



BERGERE
DE FRANCE



6

Expert

VEST MET KORTE MOUWEN

Gebruikte steken

BOORDST. 2/2, nld. nr. 3 en 3,5.

KABELST., nld. nr. 3,5. Over 30 st. na de 1e nld.

1e nld. (goede kant) : 2 st. r., 2 st. av., 2 st. r., 1 st. meerd., 1 st. r., 4 st. av., 1 st. r., 1 st. meerd., 2 st. r., 1 st. meerd., 1 st. r., 4 st. av., 1 st. r., 1 st. meerd., 2 st. r., 2 st. av., 2 st. r.

2e nld. en alle even nld.: de st. br. zoals ze op de nld. staan (de gemeerderde st. av.).

3e nld.: 2 st. r., 2 st. av., 4 st. rechts kr. (= 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 2 st. r. br., dan de 2 st. van de kabelnld. r. br.), 4 st. av., 2 st. r., 4 st. rechts kr., 4 st. av., 4 st. links kr. (= 2 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. r. br., dan de 2 st. van de kabelnld. r. br.), 2 st. av., 2 st. r.

5e nld.: 2 st. r., 2 st. av., 4 st. r., 4 st. av., 4 st. links kr., 2 st. r., 4 st. av., 4 st. r., 2 st. av., 2 st. r.

7e nld.: 2 st. r., 2 st. av., 4 st. r., 4 st. av., 2 st. r., 4 st. rechts kr., 4 st. av., 4 st. r., 2 st. av., 2 st. r.

9e nld.: als de 5e nld.

11e nld.: als de 7e nld.

13e nld.: 2 st. r., 2 st. av., 4 st. rechts kr., 4 st. av., 4 st. links kr., 2 st. r., 4 st. av., 4 st. links kr., 2 st. av., 2 st. r.

15e nld.: 2 st. r., 1 st. av., 2 st. rechts kr. over 1 st. av. (= 1 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 2 st. r. br., dan de st. van de kabelnld. av. br.), 2 st. links kr. over 1 st. av. (= 2 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende st. av. br., dan de 2 st. van de kabelnld. r. br.), 2 st. av., 2 st. rechts kr. over 1 st. av., 2 st. r., 2 st. links kr. over 1 st. av., 2 st. av., 2 st. rechts kr. over 1 st. av., 2 st. links kr. over 1 st. av., 1 st. av., 2 st. r.

17e nld.: 2 st. r., 2 st. rechts kr. over 1 st. av., 2 st. av., 2 st. links kr. over 1 st. av., 2 st. rechts kr. over 1 st. av., 1 st. av., 2 st. r., 1 st. av., 2 st. links kr. over 1 st. av., 2 st. rechts kr. over 1 st. av., 2 st. av., 2 st. links kr. over 1 st. av., 2 st. r.

19e nld.: 4 st. rechts kr., 4 st. av., 4 st. links kr.,

Maten	S	M	L	XL
Kwaliteit ECOTON	Aantal bollen			
Argan 289.281	6	7	7	8
breinld. nr. 3 en 3,5 - 1 kabelnld.				
5 gele knopen Ø 18 mm artikelnr. 500.831 5,90 € (pakje van 6)				

2 st. av., 2 st. r., 2 st. av., 4 st. rechts kr., 4 st. av., 4 st. links kr.

21e nld.: 2 st. r., 2 st. links kr.; over 1 st. av., 2 st. av., 2 st. rechts kr. over 1 st. av., 2 st. links kr. over 1 st. av., 1 st. av., 2 st. r., 1 st. av., 2 st. rechts kr. over 1 st. av., 2 st. links kr. over 1 st. av., 2 st. av., 2 st. rechts kr. over 1 st. av., 2 st. r.

23e nld.: 2 st. r., 1 st. av., 2 st. links kr. over 1 st. av., 2 st. rechts kr. over 1 st. av., 2 st. av., 2 st. links kr. over 1 st. av., 2 st. r., 2 st. rechts kr. over 1 st. av., 2 st. av., 2 st. links kr. over 1 st. av., 1 st. av., 2 st. r.

25e nld.: vanaf de 3e nld. herh.

KABEL, nld. nr. 3,5. Over 6 st.

1e nld. (goede kant) : 6 st. r.

2e nld. en alle even nld.: av.

3e nld.: 2 st. r., 4 st. rechts kr. (als in de 3e nld. van de kabelst.).

5e nld.: 4 st. links kr. (als in de 3e nld. van de kabelst.), 2 st. r.

7e nld.: vanaf de 3e nld. herh.

R. TRICOTST., nld. nr. 3,5.

S : met 2 st. av.

M : met 3 st. av.

L : met 2 st. r.

XL : met 3 st. r.

Op 5 cm (16 nld.) hoogte verder br. met nld. nr. 3,5.

Raglan :

Op 33-34-34-35 cm (100-104-104-106 nld.) tot. hoogte aan beide kanten 2-2-3-4 st. afk., dan op 3 st. r. tricotst. uit de kant mind. voor :

S : elke 4e nld. 3 maal 1 st. en dan elke 2e nld. 25 maal 1 st.

M : elke 2e nld. 32 maal 1 st.

L : elke 2e nld. 35 maal 1 st.

XL : elke 2e nld. 38 maal 1 st.

Voor het mind. van 1 st. op 3 st. r. tricotst. uit de kant : 3 st. r., 2 st. samen r. br., de nld. verder br. en als er nog 5 st. op de linkernld. over zijn 1 overh. en 3 st. r. br.

Voor de hals 1 nld. br. over de overige 42-44-46-48 st. en ze dan afk.

LINKERVOORPAND :

50-55-60-65 st. opzetten met nld. nr. 3.

Boordst. 2/2 br. en hierbij beginnen als voor het ruggand.

Op 5 cm (16 nld.) hoogte verder br. met nld. nr. 3,5 en br.: 10-15-20-25 st. boordst. 2/2, 30 st. kabelst., 6 st. boordst. 2/2, 6 st. kabel en 2 st. boordst. 2/2.

Verder br. over de verkregen 54-59-64-69 st.

Raglan :

Op dezelfde hoogte als voor het ruggand rechts 2-2-3-4 st. afk., dan op 3 st. r. tricotst. uit de kant mind. voor :

Proeflapjes

Een vierkant van 10 cm boordst. 2/2 met nld. nr. 3,5 = 23 st. en 30 nld.

30 st. kabelst. = 12 cm breed.

Belangrijk : zie algemene aanwijzingen.


Uitvoering

RUGPAND :


102-112-122-132 st. opzetten met nld. nr. 3.

Boordst. 2/2 br. en hierbij beginnen voor :

KABELSTEEK

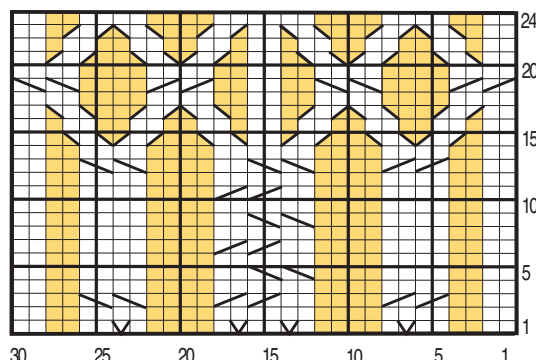

KABEL



- | | |
|---------------------------------|--|
| □ = 1 st. rechte tricotsteek | ▧ = 4 st. rechts kruisen |
| ■ = 1 st. averechte tricotsteek | ▨ = 4 st. links kruisen |
| ⊗ = 1 gemeerderde st. | ▩ = 2 st. rechts kruisen over 1 st. averecht |
| | ▪ = 2 st. links kruisen over 1 st. averecht |

S : elke 4e nld. 3 maal 1 st. en dan elke 2e nld. 22 maal 1 st.

M : elke 2e nld. 29 maal 1 st.

L : elke 2e nld. 32 maal 1 st.

XL : elke 2e nld. 35 maal 1 st.

Hals :

Op 15-16-18-19 cm armgathoogte (146-152-158-164 nld. tot. hoogte) links elke 2e nld. 1 maal 16-17-18-19 st., 1 maal 3 st., 1 maal 2 st. en 2 maal 1 st. afk.

Na de laatste raglanmind. 1 nld. br. over de overige 4 st. en ze dan afk.

RECHTERVOORPAND :

In spiegelbeeld br.

RECHTERMOUW :

64-72-80-88 st. opzetten met nld. nr. 3.

Boordst. 2/2 br. en hierbij voor alle maten beginnen met 3 st. av.

Raglan :

Op 5 cm (16 nld.) hoogte met nld. nr. 3,5 verder br., hierbij 2-2-3-4 st. afk. en br.: 3 st. r. tricotst., 14-18-21-24 st. boordst. 2/2, 30 st. kabelst., 14-18-21-24 st. boordst. 2/2 en 5-5-6-7 st. r. tricotst.

Er zijn 66-74-81-88 st. over.

In de volgende nld. 2-2-3-4 st. afk. en de nld. uitbr.

Verder br. en hierbij links mind. als voor het rugpand, **tegelijk** rechts als voor het voorpand, dan rechts elke 2e nld. 1 maal 4 st., 1 maal 2 st., 1 maal 1 st. en de overige 4 st. afk.

LINKERMOUW :

Br. als de rechtermouw, maar de raglan in spiegelbeeld br.

VOORPANDBIEZEN (2) :

90-94-94-98 st. met nld. nr. 3 opzetten, 8 nld. boordst. 2/2 br. en dan de st. laten wachten, maar halverwege de rechterbies 5 knoopsgaten van 2 st. vormen, het 1e op 2 st. van de onderkant, de andere op 19-20-20-21 st. van elkaar.

HALSBIES :

118-122-126-130 st. met nld. nr. 3 opzetten, 8 nld. boordst. 2/2 br. en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De raglannaden sluiten.

De biezen met de stiksteek langs de voorpanden naaien, hierbij 15-16-18-19 cm vóór de hals vrij laten en dan de bies langs de hals naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest sluiten.

De knopen aannaaien.

